





ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SWITCHMATIC 2 DIGITAL PRESSURE CONTROL SWITCHMATIC 2

MADE IN
SPAIN

PREMIUM QUALITY



- Διαχείριση εκκίνησης και διακοπής μονοφασικής αντλίας έως 2,2 kW (3HP).
- Δυνατότητα ρύθμισης 0,5 – 7 bar.
- Προστασία από ξηρά λειτουργία αντλίας.
- Προστασία υπέρτασης.
- Διακόπτης μέγιστης πίεσης.
- Διακόπτης ελάχιστης πίεσης.
- Αυτόματη επαναφορά συστήματος μετά από ακούσια διακοπή ρεύματος.
- Ενσωματωμένος μετρητής πίεσης.
- Start and shutdown management of a single-phase pump up to 2.2 kW (3HP).
- Setting range 0,5 – 7 bar.
- Protection against dry pump operation.
- Overvoltage protection.
- Maximum pressure switch.
- Minimum pressure switch.
- Automatic system reset after unintentional power failure.
- Built-in pressure gauge.

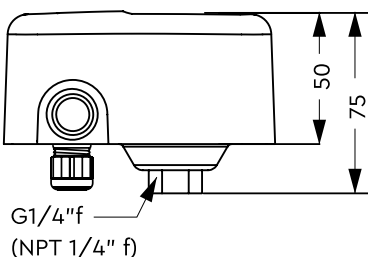

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical Characteristics

Μοντέλο Model	SWITCHMATIC 2
Τάση Power supply voltage	~1 × 110–230 Vac 50/60 Hz
Ένταση ρεύματος Max current	16 A
Ισχύς κινητήρα Max pump power	2,2 kW (3 hp)
Πίεση εκκίνησης Start up pressure	0,5 ÷ 7,0 bar
Πίεση παύσης Stop pressure	1,0 ÷ 8,0 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας Max operating pressure	8,0 bar
Μέγιστη παροχή νερού Max flow	8m ³ /h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού Max water temperature	40°C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος Max environment temperature	50°C
Βαθμός προστασίας Protection class	IP55
Στόμιο αναρρόφησης-κατάθλιψης Suction depression-diameter	1"
Βάρος (χωρίς καλώδια) Weight (without cables)	0,4 kgr