





ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DIGIMATIC DIGITAL PRESSURE CONTROL DIGIMATIC

MADE IN
SPAIN
PREMIUM QUALITY



- Αντικαθιστά το πιεστικό δοχείο.
- Δίνει εντολή εκκίνησης στην αντλία όταν υπάρχει πτώση πίεσης στο δίκτυο.
- Διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας όταν δεν υπάρχει νερό στο δίκτυο.
- Εύρος ρύθμισης έναρξης της πίεσης δικτύου έως 4 bar με προγραμματισμένη πίεση στα 1,5 bar.
- Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση βλάβης.
- Όταν η αντλία είναι απενεργοποιημένη το DIGIMATIC διενεργεί ελέγχους κάθε 30 λεπτά όλο το 24ωρο για την αποκατάσταση της πίεσης στο δίκτυο.
- Διαθέτει ψηφιακό πίνακα με ενδείξεις bar/psi, μετρητή πίεσης, αισθητήρα ρεύματος με άμεση ψηφιακή ανάγνωση, εσωτερικό αισθητήρα πίεσης καθώς και ενσωματωμένο αισθητήρα ροής.
- Εύκολη εγκατάσταση με μηδενική συντήρηση.
- Προστασία από υπερφόρτωση.
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
- Replaces the expansion tank.
- Gives a start order to the pump when there is pressure failure on the net.
- Interrupts the operation of the pump when there is no water on the net.
- Wide control range of network start up pressure up to 4 bar with programmed starting pressure at 1,5 bar.
- Auto-restart in case of malfunction.
- Automatic retest when the dry run protection system is out of order every 30 minutes continuously for 24 hours.
- Digital panel with bar/psi indication, pressure gauge, current sensor with direct digital reading, internal pressure sensor and integrated flow sensor.
- Easy to install with zero maintenance.
- Over load protection.
- Low current consumption.

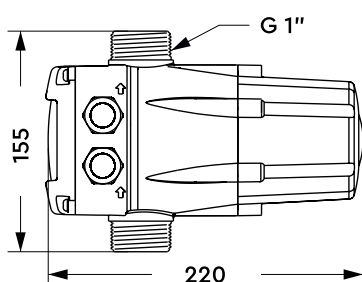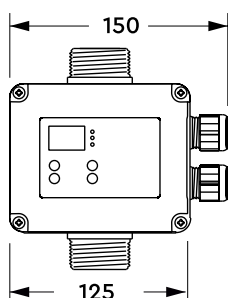

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical Characteristics

Μοντέλο Model	DIGIMATIC 2 / U50001C
Τάση Power supply voltage	~1 × 110-230 V (multiVolt) 50/60 Hz
Ένταση ρεύματος Max current	16 A
Ισχύς κινητήρα Max pump power	2,2 kW (3 hp)
Πίεση εκκίνησης Start up pressure	0,5 ÷ 7,0 bar
Πίεση παύσης Stop pressure	1,0 ÷ 8,0 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας Max operating pressure	8,0 bar
Μέγιστη παροχή νερού Max flow	8m ³ /h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού Max water temperature	50°C
Βαθμός προστασίας Protection class	IP65
Στόμιο αναρρόφησης-κατάθλιψης Suction depression-diameter	1/4"
Βάρος Weight	1,3 kg